ORTEGA
MAESTROS EN SOLDADURA

EUROTIG 250 PGD

MÁQUINA DE TECNOLOGÍA INVERSORA

ARCO PULSADO | CC | 1 FASE | HF

SMAW | GTAW

DESCRIPCIÓN

Está máquina cuenta con un encendido por alta frecuencia HF con función de arco pulsado, la corriente por pulso transfiere una menor cantidad de calor al material, y al mismo tiempo mantiene una buena penetración de la soldadura, esto reduce la distorsión del material que usualmente se obseva en la soldadura de materiales delgados desde 0.5mm en adelante, espesor recomendado 5/8".

APLICACIONES

Industria Alimentaria - Industria Sanitaria
Espesores finos - Aceros Inox, Ferrosos

PARÁMETROS

VOLTAJE (1Ph)	EFICIENCIA
220V±15%	80 %
FRECUENCIA (Hz)	**GRADO DE PROTECCIÓN**
50/60	IP21
CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL (A)	**CORRIENTE NOMINAL DE SALIDA (A)**
44 A	25 - 250 A
VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL (V)	**VOLTAJE SIN CARGA (V)**
20 A	62 V
CICLO DE TRABAJO GTAW	**GRADO DE AISLAMIENTO**
250 AMP @ 60% 230 AMP @ 100%	F
DIMENSIONES (MM)	**PESO**
515 X 200 X 385	14.8 kg

PANEL DE CONTROL

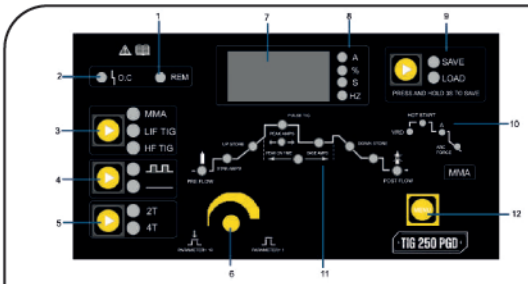

1- Indicador de unidad de control remoto.
2- Indicador de circuito abierto.
3- Selección de procesos SMAW / GTAW.
4- Selección de PULSO / SIN PULSO.
5- Selección de opciones 2t / 4t.
6- Regulador de amperaje para soldadura.
7- Visor de amperaje.
8- Indicador de datos de parámetros.
9- Selección de cargar y guardar AMP.
10- Selección de parámetros MMA.
11- Selección de parámetros TIG.
12- Selección de parámetros MMA / TIG.

INCLUYE

PORTAELECTRODOS

GRAPA TIERRA

CARETA DE SOLDAR

ANTORCHA TIG

REGULADOR DE ARGÓN

SOPORTE TÉCNICO